




ФАБРИКА
ОФИСНОЙ
МЕБЕЛИ



— ROAD TO VICTORY —

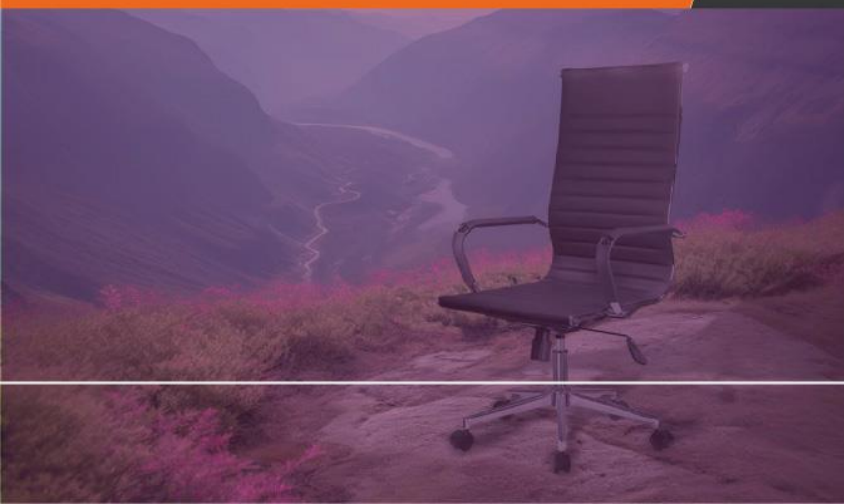

R R R R R
DESIGN CHAIR METAL SOFT WOOD



Мебель для персонала серии ONIX

Цветовое сочетание: Дуб Аризона



Кабинет руководителя серии ONIX DIRECT

Цветовое сочетание на рендере: Тиквуд светлый

Характеристика серии ONIX DIRECT

МАТЕРИАЛЫ: ЛДСП

- ✓ Толщина столешниц и топов: 25 мм
- ✓ Толщина каркасов и боковин: 18 мм / 25 мм
- ✓ Задние стенки шкафов: ЛХДФ 3,2 мм
- ✓ Цвета стеклянных фасадов: матовый, черный, белый

ОПОРЫ: МЕТАЛЛ

- ✓ Треугольная труба 59*59 мм П-образная и О-образная
- ✓ Траверсы: профильная труба 40*20 мм

ФУРНИТУРА:

- ✓ Ручки: металлические хромированные
- ✓ Заглушки кабель-каналов: квадратные, нержавеющая сталь
- ✓ Корпус ящиков тумб: короб ЛДСП
- ✓ Направляющие ящиков: роликовые, шариковые TIP-ON
- ✓ Система открывания распашных фасадов: стандарт

ВСЕ ЦВЕТА МАТЕРИАЛОВ КОМБИНИРУЮТСЯ

Денвер Светлый

Дуб Аттик

Дуб Аризона

Белый Бриллиант

Тиквуд Светлый

Дуб Мали

Цвет металлических изделий

Латте

Черный

Серый

Антрацит

Капучино

Белый

Серия мебели «ONIX»

Включает в себя линейку изделий для кабинета руководителя «ONIX DIRECT», а также оперативную мебель для сотрудников «ONIX».

Стандартными цветовыми решениями данной серии мебели являются:



4 цвета ЛДСП – Дуб Аризона, Дуб Аттик, Денвер Светлый, Белый Бриллиант.



ДУБ
АРИЗОНА



ДУБ
АТТИК



ДЕНВЕР
СВЕТЛЫЙ



БЕЛЫЙ
БРИЛЛИАНТ



ДУБ
АРИЗОНА
БЕЛЫЙ
БРИЛЛИАНТ



ДУБ
АТТИК
БЕЛЫЙ
БРИЛЛИАНТ



ДЕНВЕР
СВЕТЛЫЙ
БЕЛЫЙ
БРИЛЛИАНТ



Также комбинации древесных текстур с цветом «Белый Бриллиант». В этом случае преобладающей является древесная текстура, в ней изготавливаются каркасы тумб, шкафов, боковины и столешницы столов, а цвет «Белый Бриллиант» служит компаньоном (царги столов, фасады тумб и шкафов).

- ▶ Толщины ЛДСП, используемые в серии мебели – 18мм и 25мм. Все видимые торцы деталей облицованы кромкой толщиной 2мм, невидимые - кромкой толщиной 0,4мм



2 цвета металлокаркаса – Белый, Антрацит




БЕЛЫЙ



АНТРАЦИТ



▶ Завершающие опоры столов на металлокаркасе изготовлены из трубы треугольного сечения. Сечение имеет форму прямоугольного равнобедренного треугольника размером 59*59*83мм.



▶ Проходные опоры столов на металлокаркасе изготовлены из трубы прямоугольного сечения размером 60*40мм.



▶ Траверсы изготовлены из трубы прямоугольного сечения размером 40*20мм.






2 вида опор металлокаркаса

▶ **Завершающие опоры одиночных столов** на металлокаркасе могут иметь П-образную и О-образную формы.

▶ **Проходные опоры рабочих станций, выстроенных в ряд**, могут также быть П-образной формы и О-образной формы.

▶ **Проходные опоры сдвоенных рабочих станций** (рабочие места напротив друг друга) имеют только П-образную форму. Вертикальные элементы опор утоплены на 300мм от края столешницы.

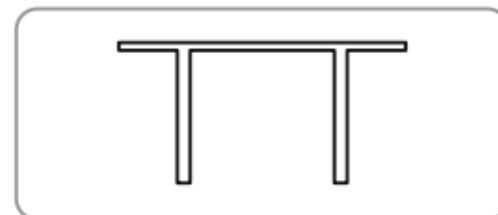




«ONIX DIRECT»



СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ НА
О-ОБРАЗНОМ МЕТ. КАРКАСЕ
1380-1980MM

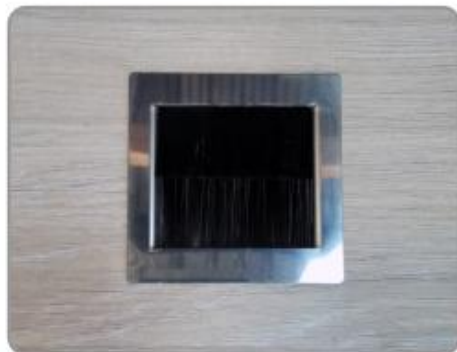

КВАДРАТНЫЕ ЗАГЛУШКИ
(ХРОМ)



ЦАРГА СТОЛА РУКОВОДИТЕЛЯ
С НАКЛАДКОЙ *



ТУМБЫ С РУЧКАМИ
ИЛИ С СИСТЕМОЙ «TIP-ON»

- ▶ Широкий размерный ряд столов руководителя.
- ▶ Ассортиментный ряд, обеспечивающий всю необходимую комплектацию кабинета руководителя.
- ▶ Комплектуется шкафной группой серии «ONIX».



* Возможно исполнение в моноцвете, а также в комбинированном варианте. В случае комбинации панель царги стола будет в цвете «Белый Бриллиант», а накладка - с древесной текстурой.



«ONIX» Столы на металлокаркасе



КРУГЛЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ЗАГЛУШКИ (ХРОМ)



РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ
M8



ЭФФЕКТ ПАРЯЩЕЙ СТОЛЕШНИЦЫ.
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ
СТОЛЕШНИЦЕЙ И ОПОРой 10MM



ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПОНОВКИ
РАБОЧИХ МЕСТ
НА ОПОРНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ

- ▶ Одиночные столы и сдвоенные рабочие станции на П-образном и О-образном металлокаркасе, с глубиной столешниц 720мм и 800мм.
- ▶ Жесткое крепление столешниц к каркасу на футорки и винты в 8-ми или 10-ти точках в зависимости от размера столешницы.

- ▶ Используя одинарные и двойные наборные элементы, Вы можете создавать рабочие станции из 2, 3, 4 и 6 рабочих мест, варьируя размеры столешниц.
- ▶ Траверсы являются универсальными. При сборке конструкции их можно устанавливать на завершающие и проходные элементы.





«ONIX» Столы на металлокаркасе

- ▶ Брифинг-приставку возможно использовать как в классическом положении, так и в качестве боковой приставки. При этом крепление происходит на винтовых соединениях траверс металлокаркаса изделий. Это обеспечивает идеальную прочность конструкции.



- ▶ Царга столов крепится к нижней части столешницы при помощи держателей на футорки и винты. Держатели изготовлены из листовой стали толщиной 3мм.



- ▶ Практичные наборные, модульные переговорные столы позволяют максимально комфортно задействовать площадь переговорных зон. Размерность модулей дает возможность создать изделие с нужным габаритом по длине с шагом 200мм.






«ONIX» Тумбы и шкафы

- ▶ Приставные / опорные и подкатные тумбы двух видов: с ручками и с системой «TIP-ON». Тумбы с ручками на фасадах комплектуются роликовыми направляющими. Тумбы с системой «TIP-ON» не имеют ручек на фасадах, комплектуются шариковыми направляющими, ящики открываются от нажатия на фасад.
- ▶ Оба вида тумб снабжены центральным замком.
- ▶ Тумбы с системой «TIP-ON» имеют узкий ящик для канцтоваров.



- ▶ В серии «ONIX» присутствуют 3 вида лицевой фурнитуры:
 1. Ручки фасадов тумб
 2. Ручки фасадов шкафов распашных
 3. Ручки фасадов шкафов-купе.Покрытие - хром.

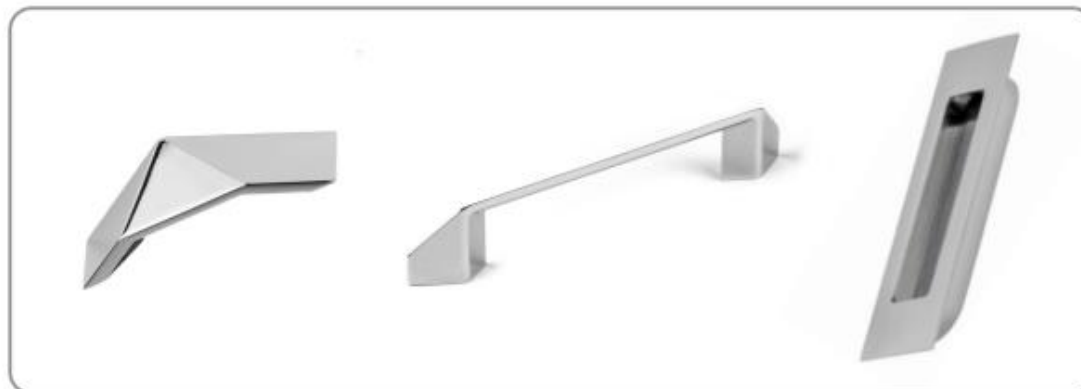

- ▶ Регулируемые опоры высотой 27мм устанавливаются на приставные / опорные тумбы и шкафы серии. Диапазон регулировки опор 10-15мм.
- ▶ Колесные опоры приставных тумб с диаметром колеса 50мм изготовлены из высокопрочного пластика, имеют надежную металлическую площадку для крепления к корпусу изделия. Две передние колесные опоры подкатных тумб снабжены стопором.





«ONIX» Тумбы и шкафы

- ▶ Ассортиментный ряд серии «ONIX» имеет тумбы приставные / опорные одиночные для столов с габаритной глубиной 720мм и 800мм. Также имеются тумбы приставные / опорные двойные для рабочих станций с габаритной глубиной 1475мм и 1635мм. Двойные состоят из двух каркасов, объединенных общим топом.



- ▶ Шкафы-купе приставные / опорные двух вариантов высотой 750мм и 1120мм.
- ▶ Надставка у шкафов-купе высотой 1120мм при сборке может быть установлена нишей как в сторону дверей-купе, так и в сторону задней стенки шкафа.



- ▶ Рабочие места серии можно комплектовать выдвижными тумбами, удобными для хранения папок. Изделие может быть отдельностоящим или являться опорным элементом в рабочей станции. Конструктив и фурнитура гарантирует плавное и четкое выдвижение ящика тумбы.





«ONIX» Тумбы и шкафы

- ▶ В составе ассортимента серии «ONIX» присутствуют 3 вида гардеробов с распашными фасадами:

1. O.GB-1 (560*420*1977) - выдвижная вешалка
2. O.GB-2 (800*600*1977) - вешалка-штанга
3. O.GB-4 (800*420*1977) - выдвижная вешалка





- ▶ 3 вида высоких шкафов-купе (размер 1200*420*1977мм)

1. O.SHK-1.1 Шкаф-купе с полками
2. O.SHK-1.2 Шкаф-купе комбинированный
3. O.SHK-1.3 Шкаф-купе для одежды



- ▶ Изделия стандартной шкафной группы серии имеют:

- 2 размерности по ширине изделий - 400мм и 800мм
- 3 размерности по высоте изделий - 823мм, 1207мм и 1977мм

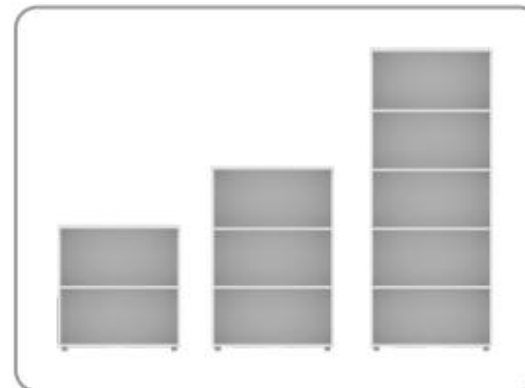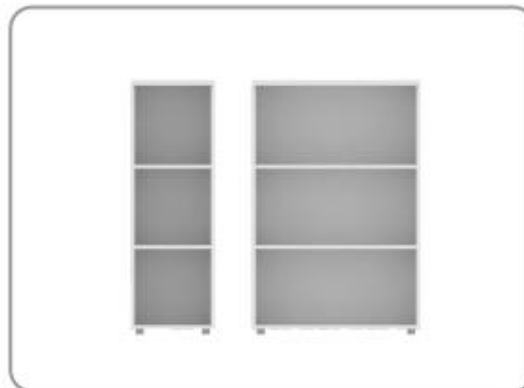




«ONIX» Тумбы и шкафы

- ▶ ЛДСП фасады толщиной 18мм



* Стандартным решением цветовой комбинации является вариант, когда фасады выполнены в цвете «Белый Бриллиант», а стеллаж - древесной текстуры.




- ▶ При изготовлении стеклянных фасадов используется стекло матовое толщиной 4мм. Рекомендуемый вариант установки стеклянных фасадов - матовой стороной внутрь шкафа.
- ▶ В ассортименте также имеются стеклянные фасады в рамочном профиле. Используется алюминиевый анодированный профиль с сечением 19*20мм.

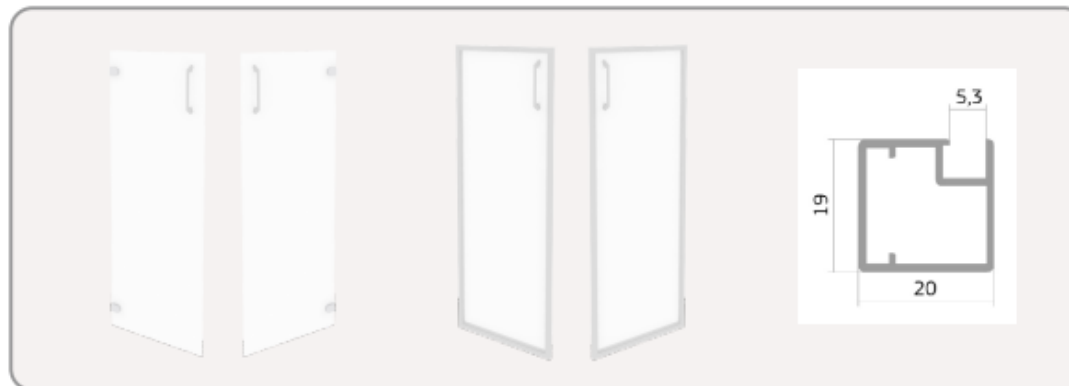


- ▶ В рамочный профиль может быть установлено стекло «лакобель». «Лакобель» - это цветное стекло, окрашенное с одной стороны. Благодаря технологии производства оттенки покраски получаются яркими и насыщенными, в процессе изготовления не используются вредные примеси. Цветовым решением в данной серии мебели по этим стеклам является белый и черный.

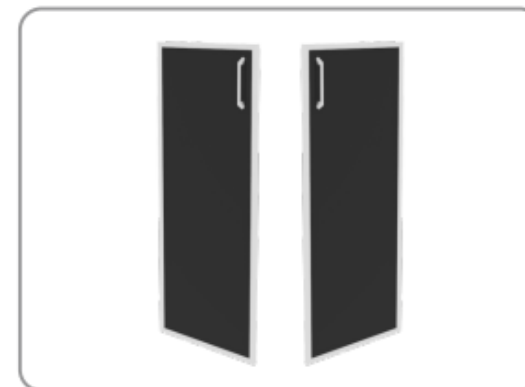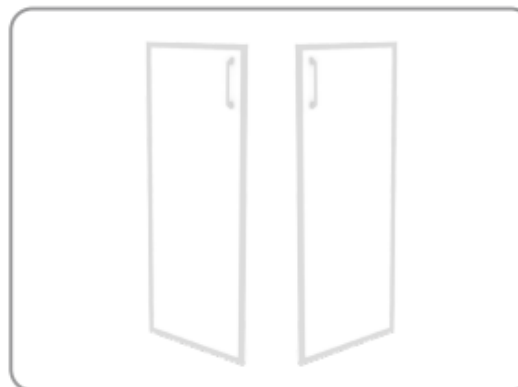

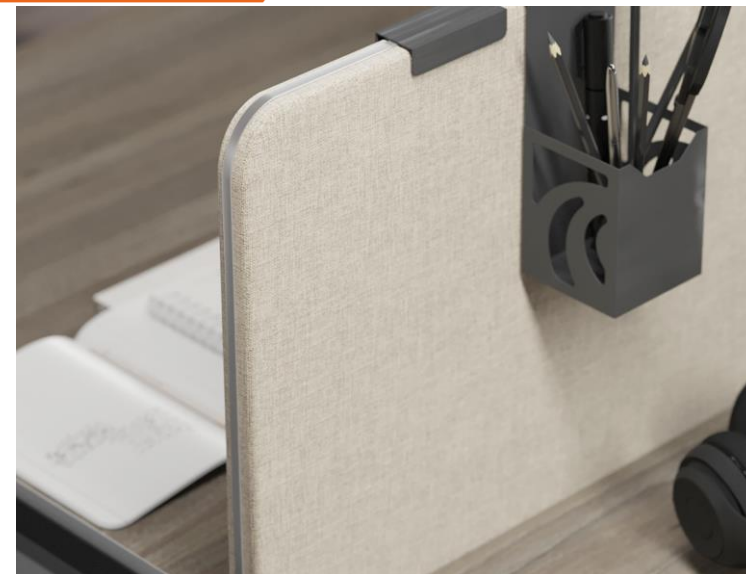

- ▶ Кабель-канал горизонтальный в виде металлического лотка за счет вариативности размеров может крепиться практически в любом месте нижней части столешницы. Крепление производится на саморезы. Размеры кабель-каналов 200, 600, 800 и 1000мм. Цвет - серый.
- ▶ Кабель-канал вертикальный обеспечивает скрытый монтаж проводов в вертикальной плоскости. Крепится к нижней части столешницы. Есть возможность фиксации к полу.
- ▶ Амортизатор крестовой устанавливается под полку в стеллаже на саморезы. Обеспечивает амортизацию и беззвучное закрывание фасадов шкафов.
- ▶ Подвес системного блока имеет полностью металлическую конструкцию, крепится на саморезы к нижней части столешницы, имеет вариативность по месту установки. Доступные цвета: белый, черный.

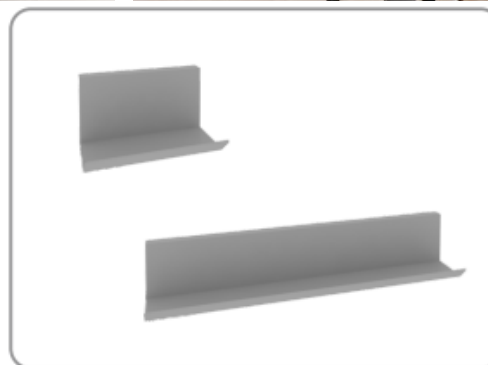

Экраны рекомендуется использовать универсальные. Экраны бывают фронтальные и боковые. Размер во всю длину столешницы. Крепление штыревое, скрытого монтажа. Экраны имеют 3 высоты. Во всех экранах комплект крепежей состоит из 2 предметов. Во фронтальных экранах высотой 500 мм используется 2 комплекта крепежей и соединители экранов. Экраны могут быть тканевые или из ЛДСП. Тканевые экраны бывают 4 видов:
 Двойной шов
 Экран с алюминиевым кантом
 Экран со шнурком
 Тканевый кант.
 Есть возможность использовать 2 ткани.



Мебель для персонала серии ONIX WOOD

Цветовое сочетание: Дуб Аризона / Дуб Светлый

Характеристика серии ONIX WOOD

МАТЕРИАЛЫ: ЛДСП

- ✓ Толщина столешниц и топов: 25 мм
- ✓ Толщина каркасов и боковин: 18 мм / 25 мм
- ✓ Задние стенки шкафов: ЛХДФ 3,2 мм
- ✓ Цвета стеклянных фасадов: матовый, черный, белый

ОПОРЫ: КЛЕЕНЫЙ МАССИВ

- ✓ А-образные опоры из массива дуба
- ✓ Траверсы: профильная труба 40*20 мм

ФУРНИТУРА:

- ✓ Ручки: металлические хромированные
- ✓ Заглушки кабель-каналов: круглые, хром
- ✓ Корпус ящиков тумб: короб ЛДСП
- ✓ Направляющие ящиков: роликовые, шариковые TIP-ON
- ✓ Система открывания распашных фасадов: стандарт

ЦВЕТ ТКАНЕВЫХ ЭКРАНОВ
СОГЛАСНО СКЛАДСКОЙ ПРОГРАММЕ

ВСЕ ЦВЕТА МАТЕРИАЛОВ
КОМБИНИРУЮТСЯ

Цвета сетчатых экранов

Белый

Серый

Бежевый

Оранжевый

Зеленый

Синий

Денвер Светлый

Дуб Аттик

Дуб Аризона

Белый Бриллиант


Тиквуд Светлый

Дуб Мали

Цвет опор:


Массив Дуб Темный

Массив Дуб Светлый

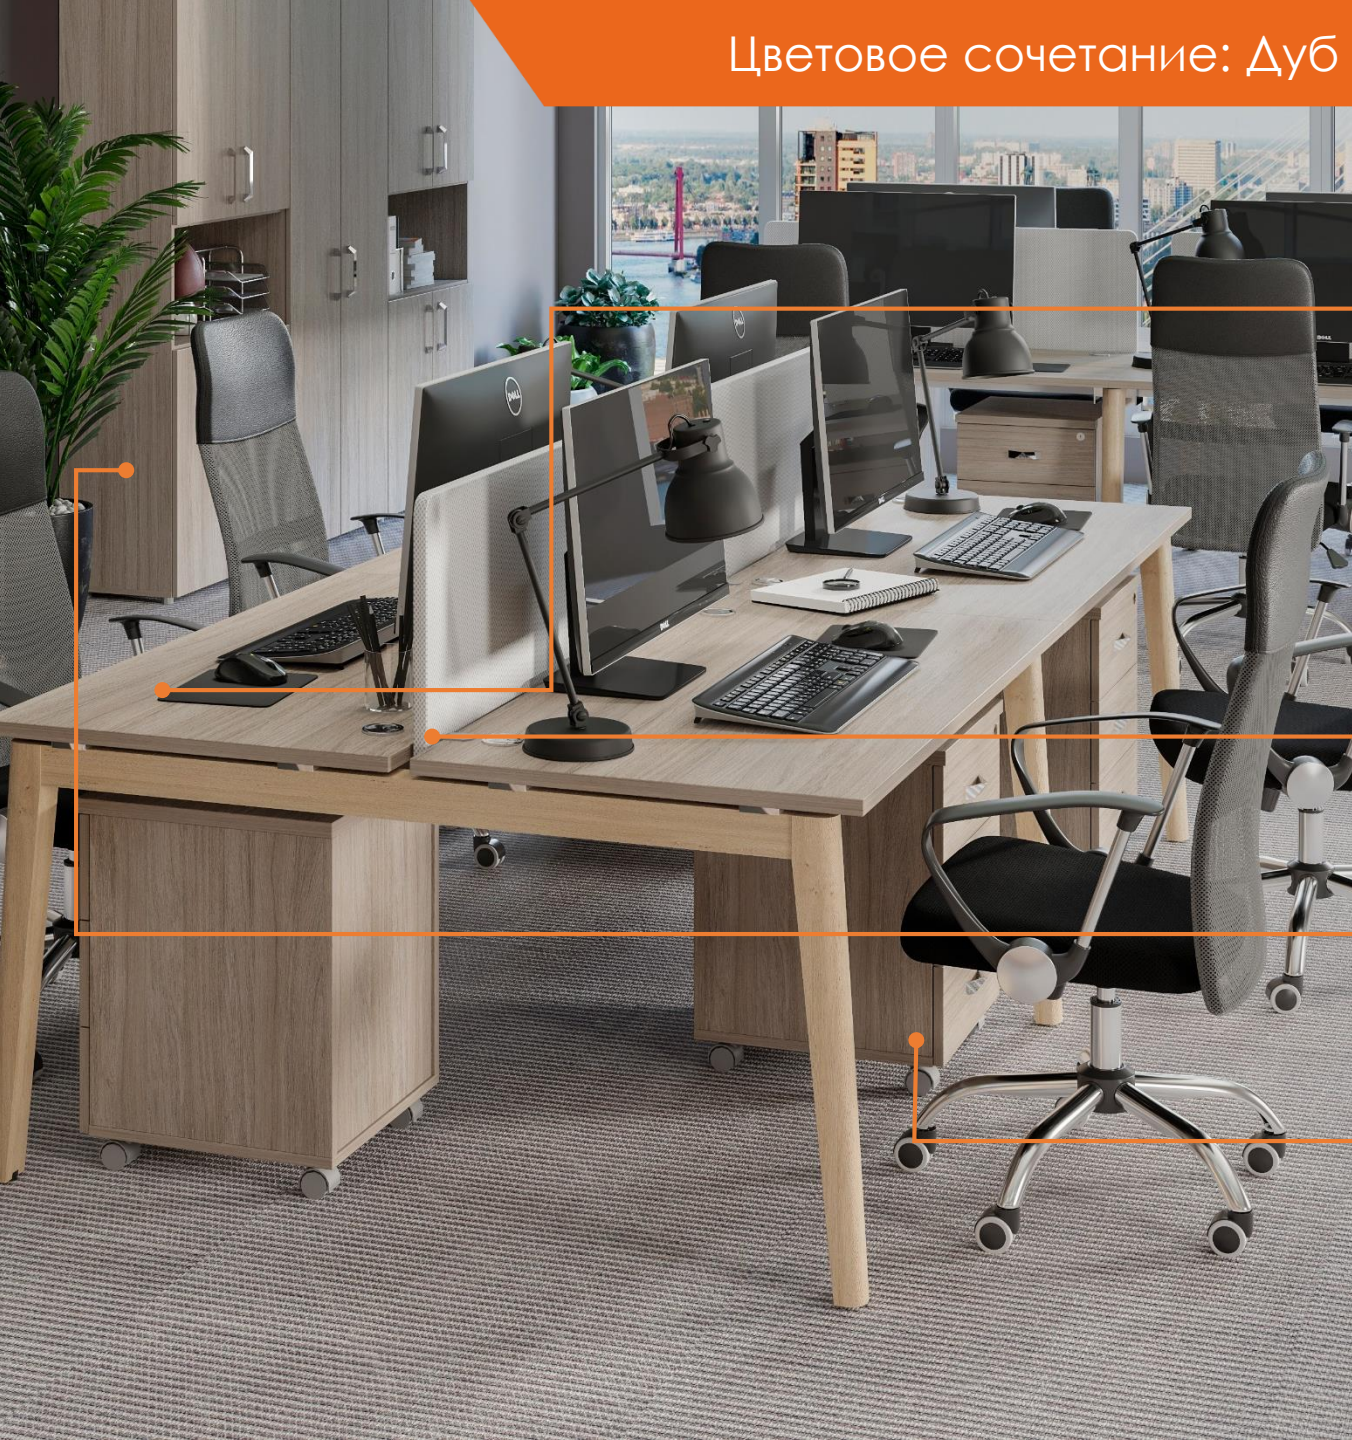

OW.D.RS-...

Бенч-система на два рабочих места. Есть выбор по ширине и глубине столешниц. Также можно набрать необходимое количество рабочих мест



O.TEKR-...

Экраны ЛДСП. Экраны из сетки. Тканевые экраны. Экраны из искусственного войлока шумопоглощающие. Крепление штыревое.



O.TM-3

Мобильная тумба. Добавит полезного места для сотрудников. Входит в серию ONIX



O.ST-1.5



O.ST-1.9



O.ST-1.5

Система хранения серии ONIX



Кабинет руководителя серии ONIX WOOD DIRECT

Цветовое сочетание: Белый Бриллиант / Дуб Темный



OW.SRR-...

Стол руководителя на А-образных опорах и массива дерева



O.M-CSR-...

Царга для стола руководителя с цветной вставкой



OW.BR-...

Брифинг-приставка



OW.PRG-...

Стол для переговоров на А-образных опорах из массива дерева также входит в серию ONIX WOOD DIRECT



O.ST-1.9
Шкаф

O.ST-1.2...

O.GB-...
Гардероб

Система хранения серии ONIX



Кабинет руководителя серии ONIX DIRECT LUX

Цветовое сочетание: Белый Бриллиант

Характеристика серии ONIX DIRECT LUX

МАТЕРИАЛЫ: ЛДСП

- ✓ Толщина столешниц и топов: 25 мм
- ✓ Толщина каркасов и боковин: 18 мм / 25 мм
- ✓ Задние стенки шкафов: ЛХДФ 3,2 мм
- ✓ Цвета стеклянных фасадов: матовый, черный, белый

ОПОРЫ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

- ✓ Треугольная труба 59*59 мм П-образная и О-образная
- ✓ Траверсы: профильная труба 40*20 мм

ФУРНИТУРА:

- ✓ Ручки: металлические хромированные
- ✓ Заглушки кабель-каналов: квадратные, нержавеющая сталь
- ✓ Корпус ящиков тумб: короб ЛДСП
- ✓ Направляющие ящиков: роликовые, шариковые TIP-ON
- ✓ Система открывания распашных фасадов: стандарт

Денвер Светлый

Дуб Аттик

Дуб Аризона

Белый Бриллиант

Тиквуд Светлый

Дуб Мали

Металлические опоры:

Нержавеющая сталь



M-O.MP-SRR-...

Стол руководителя на П-образных опорах.



M-O.MO-SRR-...

Стол руководителя с О-образными опорами



M-O.MP-BR-...

Брифинг-приставка



O.M-CSR-...

Царга стола руководителя



M-O.MP-SJ-1

Журнальный стол



M-O.MP-PRG-...

Переговорный стол на П-образных опорах.

Операторское кресло Step (A2320 / AW 2320)

Характеристики

Материал	Сетка / ткань
Основание кресла	Пятилучье, Ø680 мм, металлическое хромированное
Ролики	Ø60 мм PU
Подлокотники	Пластик 4 D
Высота подлокотников	69-79-86 см
Механизм качания	Синхромеханизм со слайдером
Габариты	68*68*121-131 см
Ширина сиденья	50 см
Глубина сиденья	50-55 см
Высота спинки	77 см
Диапазон регулировки	44-54 см
Газпатрон	100 мм
Допустимая нагрузка	120 кг



Кресло премиум-класса Ego (A644)

Характеристики

Материал	Пластик / ткань
Основание кресла	Пятилучье, Ø660 мм, пластик
Ролики	Ø60 мм PU
Подлокотники	Пластик
Высота подлокотников	63-73-80 см
Механизм качания	Тросовый синхромеханизм со слайдером
Габариты	66*66*116-121 см
Ширина сиденья	49 см
Глубина сиденья	46 см
Высота спинки	72 см
Диапазон регулировки	42-50 см
Газпатрон	80 мм
Допустимая нагрузка	120 кг



Кресло премиум-класса Argo (W-228)

Характеристики

Материал	Сетка
Основание кресла	Пятилучье, Ø680 мм, пластик
Ролики	Ø60 мм PU, цветная вставки
Подлокотники	Пластик 4D
Высота подлокотников	66-76-83 см
Механизм качания	Синхромеханизм
Габариты	68*68*120-130 см
Ширина сиденья	51 см
Глубина сиденья	51 см
Высота спинки	78 см
Диапазон регулировки	46-56 см
Газпатрон	100 мм
Допустимая нагрузка	120 кг



Кресло премиум-класса Work (W-218C)

Характеристики

Материал	Сетка / ткань
Основание кресла	Пятилучье, Ø640 мм, пластик
Ролики	Ø55 мм PU, цветная вставки
Подлокотники	Пластик 4D
Высота подлокотников	61-71-77 см
Механизм качания	Синхромеханизм со слайдером
Габариты	65*64*113-123 см
Ширина сиденья	50 см
Глубина сиденья	49 см
Высота спинки	74 см
Диапазон регулировки	44-54 см
Газпатрон	100 мм
Допустимая нагрузка	120 кг



Кресло премиум-класса Astra (W-365A)

Характеристики

Материал	Сетка / ткань
Основание кресла	Пятилучье, Ø680 мм
Ролики	Ø55 мм PP
Подлокотники	Пластик
Высота подлокотников	58-74 см
Механизм качания	Синхромеханизм со слайдером
Габариты	67*64*117-125 см
Ширина сиденья	51 см
Глубина сиденья	51 см
Высота спинки	78 см
Диапазон регулировки	42-50 см
Газпатрон	100 мм
Допустимая нагрузка	120 кг



Кресло премиум-класса Gem (6230A-HS)

Характеристики

Материал	Сетка / ткань
Основание кресла	Пятилучье, Ø660 мм, пластик
Ролики	Ø60 мм PP
Подлокотники	Пластик
Высота подлокотников	65-75 см
Механизм качания	Топ-ган
Габариты	67*66*120-130 см
Ширина сиденья	51 см
Глубина сиденья	48 см
Высота спинки	78 см
Диапазон регулировки	44-54 см
Газпатрон	100 мм
Допустимая нагрузка	120 кг



Кресло премиум-класса Miller (YX-300 / YSJ-300)

Характеристики

Материал	Сетка или ткань
Основание кресла	Пятилучье, Ø680 мм
Ролики	Ø60 мм
Подлокотники	Пластик 3D
Высота подлокотников	63-72 см
Механизм качания	Топ-ган
Габариты	60*91*93-102 см
Ширина сиденья	47 см
Глубина сиденья	45 см
Высота спинки	53 см
Диапазон регулировки	39-48 см
Газпатрон	100 мм
Допустимая нагрузка	120 кг

